

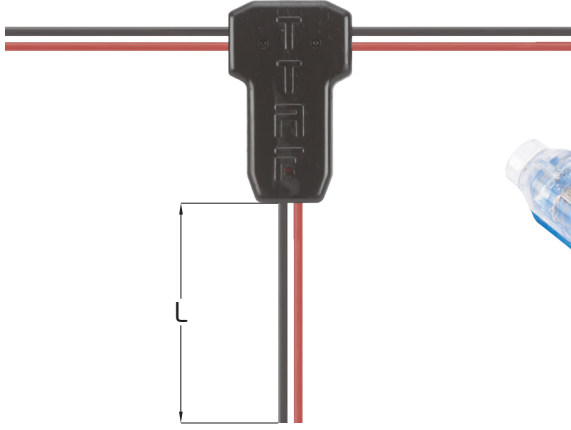



IDC "T" Konnektör

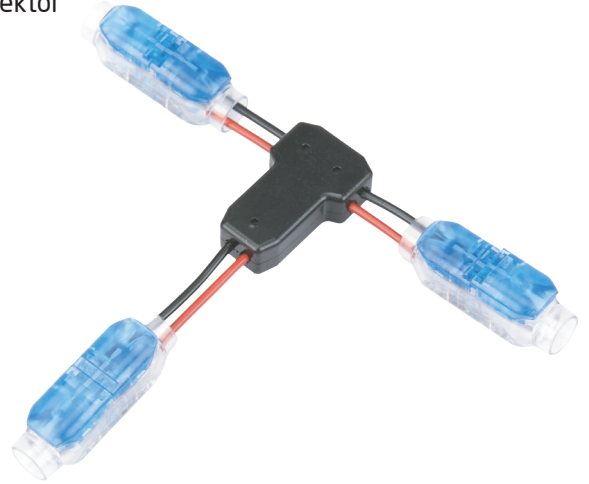

Tyco 2213800-2
CoolSplice Konnektör



"L" istenilen uzunlukta ve renkte üretilebilir.

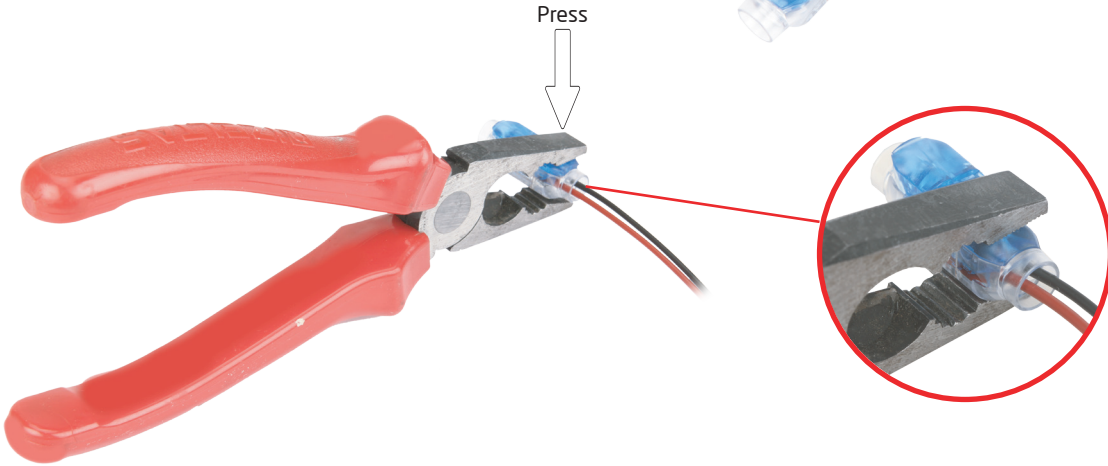

TTAF KODU: WPI-I-0302M5

CoolSplice konnektörü 22 AWG ila 18 AWG (0,34 mm² ila 0,75 mm² arası) çok ve tek damarlı kablolar için uygundur. Basit bir pense yardımı ile kabloları IDC sistemi ile sonlandırmak için kullanılır. Bağlantının güvenilir bir şekilde sağlanmış olup olmadığı CoolSplice konnektörünün açık yan duvarı sayesinde görsel olarak kontrol edilebilir. CoolSplice konnektörleri, jel dolgulı sızdırmaz versiyonunu sunarak zorlu ortam uygulamaları için de kullanılabilir.

Yararları :

- * IP sınıfı sayesinde su geçirmez .
- * Çok ve tek damarlı kablolar için uygundur.
- * Standart araçlar kullanarak zamandan tasarruf

Uygulama:

- * Ticari soğutma aydınlatmaları
- * Ekran ve kabin aydınlatmaları
- * Mobilyada aydınlatmaları
- * Dış aydınlatmalar
- * Bina cephesi aydınlatmaları
- * Güvenlik ve alarm sistemleri
- * Ses hoparlör bağlantıları

Teknik Özellikler

Gövde ve Buton Malzemesi : Polikarbon
IDC Kontakt Malzemesi : PhBR

Elektriksel Özellikler

Akım / Voltaj Değerleri
* 18 AWG 5A Max. 450V AC/DC
* 20 AWG 5A Max. 450V AC/DC
* 22 AWG 3.5 A Max. 450V AC/DC

Mekanik Özellikler

* Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +75°C
* CollSplice Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ +105°C
* IP20, IPX5, IPX7 ve IPX8