

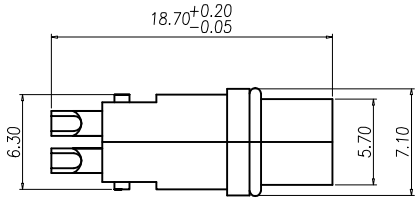

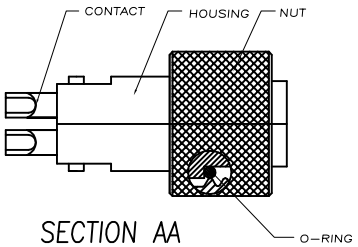

SECTION AA



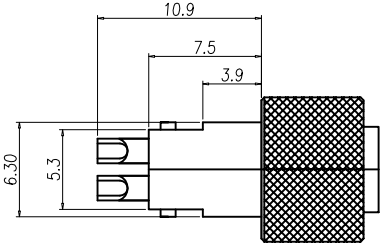



NOTE:

1. MATERIAL :
   1−1. HOUSING : PBT UL94V−0 ; COLOR : BLACK
   1−2. CONTACT : COPPER ALLOY
   1−3. O−RING : NBR ; COLOR : BLACK
   1−4. NUT : COPPER ALLOY
2. FINISH :
   2−1. CONTACT :
   CONTACT AREA : 10 MICRO INCHES MIN. GOLD PLATING
   SOLDER AREA : Gold Flash
   UNDER PLATE : NICKEL
   2−2. NUT : NICKEL PLATED 60u" ~ 100u" OVER ALL
3. ELECTRICAL SPECIFICATION :
   3−1. Rated current : 5A
   3−2. Voltage :125V
   3−3. Water proof: IPX8
4. Environmental :
   4−1. Operation Temperature : −20 ℃~85℃

Date	20.05.2011	Rev.	Revision Detail	Rev.Dt.	Rev.by	Part No		
Designed by	İLKNUR	-				TT-8F3P-W-E-6.8-P-2-G10		
Checked by	A.BAHÇIVAN							
TTAF®						Drawing Nr.	Scale	Sheet No
						-	NONE	1/1

Form No: FR-01/004 İYT: 10/2003 Rev:05 22/03/2010

A4